



vasistas
vasistas



tende da sole
sun awnings



**Centrale di comando
per 1/2 motori, 230
Vac, comandi
impulsivi**

control unit for 1/2
motors, 230 vac,
impulsive command




modello model	aliment. power	corrente max uscita max current outgoing	temperatura esercizio operating temperature	dimensioni dimension (mm)	tempo lavoro operating time	soglia vento wind threshold	soglia sole sun threshold	frequenza radio radio frequency	grado protezione degree protection
704	230 Vac	2,25A cos φ 0,45	-20/+70°	162x139x45	120 sec	0 - 45 km/h	-	-	IP54

- **comandi impulsivi** - pulse command
- **prevalenza allarme vento su comandi in corso** - prevalence wind alarm on any commands
- **funzione riapertura dopo allarme vento (selezionabile)** - reopening of the awning at the end of wind alarm (selectable)

DATI TECNICI

PARAMETRI	704
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 VAC/50Hz
CORRENTE MASSIMA IN USCITA	2,25 A / Cos 0,45
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20 / +70°C
FUSIBILE DI PROTEZIONE	PTC restorable
TEMPO DI LAVORO	120 Secondi
SOGLIA VENTO	0 — 45 Km/h
SOGLIA SOLE	-
FREQUENZA RX RADIO	-
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54
DIMENSIONI	160 x 140 x 46 mm

SCHEDA TECNICA

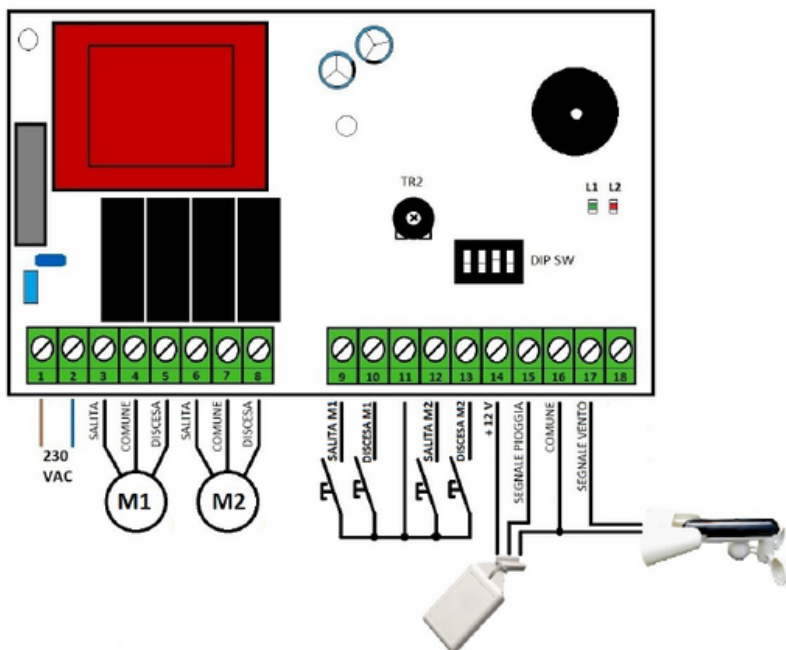

704

TR2: trimmer regolazione velocità VENTO.

L1: led VERDE

L2: led ROSSO

SW1: dip switch funzioni.