



luci
lights



tende da sole
sun awnings



frangisole
sunshades



vasistas
vasistas



tapparella
rolling shutter



Centrale di comando
per 1 motore per tenda
da sole, tapparella,
vasistas, frangisole o 2
luci, 433 Mhz

Control unit 1 motor for
sun awning, shutter,
vasistas, sunblade or 2
lights, 433 Mhz







funzione sole solo se
collegato sensore sole-
vento radio 08880970

modello model	aliment. power	corrente max uscita max current outgoing	temperatura esercizio operating temperature	dimensioni dimension (mm)	tempo lavoro operating time	soglia vento wind threshold	soglia sole sun threshold	frequen- za radio radio fre- quency	grado protezione degree protection
870N	230 V	2,25 A cos φ 0,45	-20/+70°	167x35x25	40 60 120sec	15 - 35 km/h	0 - 50 klux	433 Mhz	IP54

- **impostazioni modi d'uso e funzioni da dip-switch.** - settings use mode and function from dipswitch
- **gestione dei sensore sole via radio, attivazione con 775W e versione OE** - sun sensor only by radio mode with 775W and OE version
- **regolazione vento e inversione dei comandi (uscita apre e chiude) via radio** - wind regulation and commands reverse (output open and close) to radio mode
- **programmazione da remoto in caso di guasto o smarrimento TX** - remote programming in case transmitter breakdown or lost
- **programmazione nuovi TX e sensori radio da scheda o via radio da TX** - inputs for wind, rain and sun (output 3 and 4) sensors
- **ingressi per pulsanti di comando** - Input for control switch

SCHEMA TECNICA

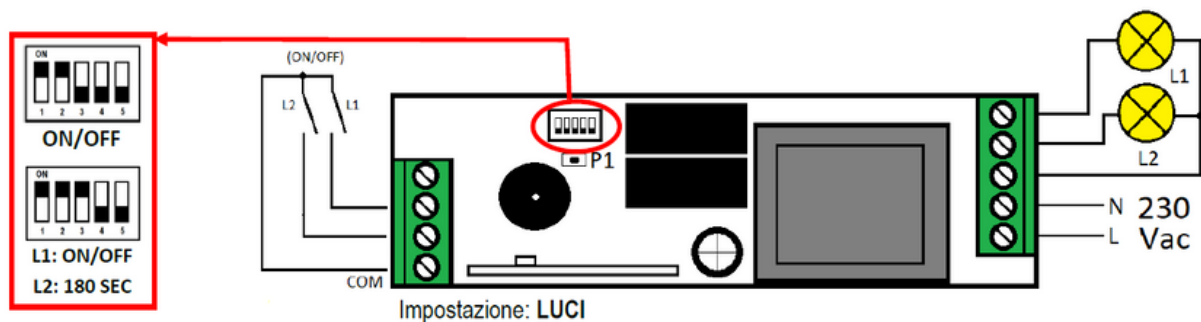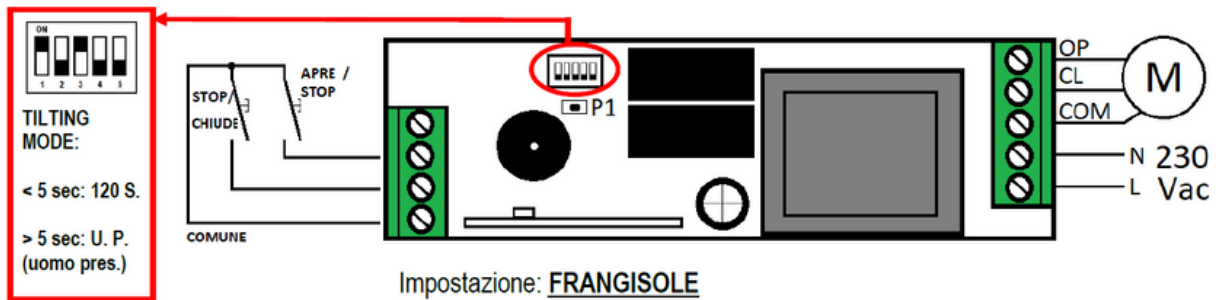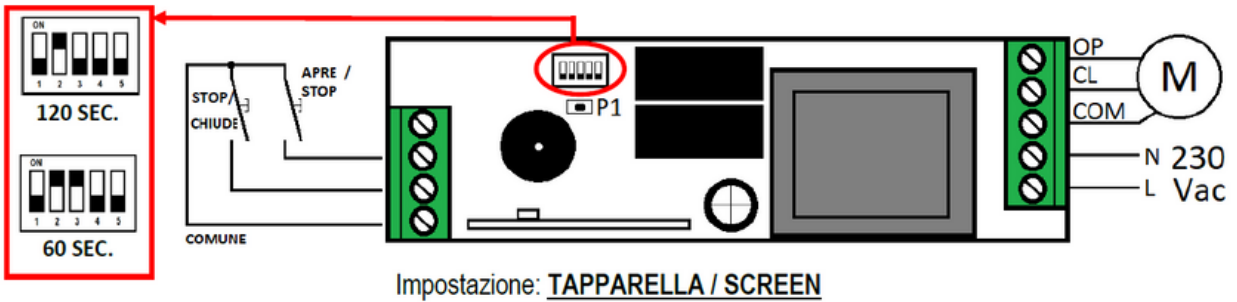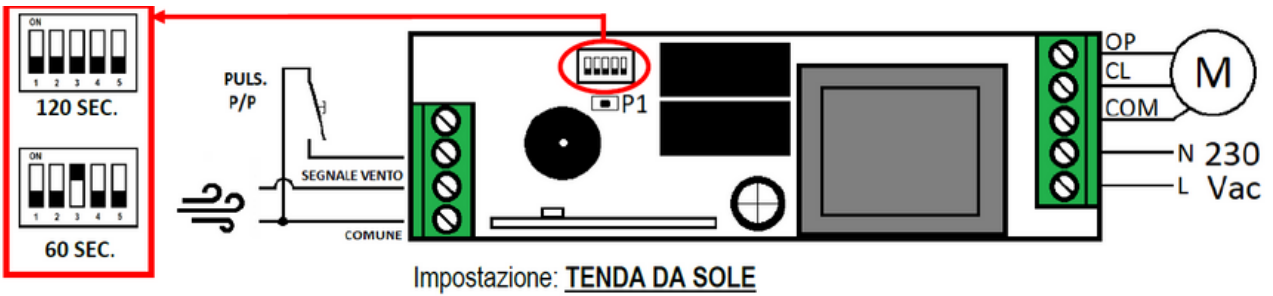

ATTENZIONE!! USARE LA MODALITA' LUCI SE PRESENTI LUCI. RISCHIO DANNEGGIAMENTO CENTRALE SE SI COLLEGA UN MOTORE