





kit automazione completa per persiane a battente complete kit automation for swing shutters

Misure ingombro ante interne | measure shutters full doors

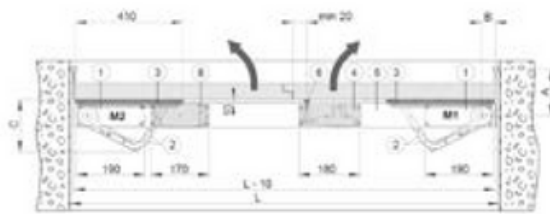

Misure ingombro altezza | high measure

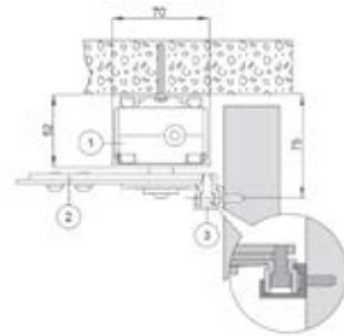

codice code	aliment. power	peso max anta max gate weight	dimensione max anta max lenght swing shut	dimensione min anta min length swing shut	superficie max ante maximun area	potenza motore motor power	coppia nominale normal torque	grado protezione IP degree of protection
HBS60R	230 Vac 12 Vdc	30 Kg	650 mm	(B*)+380 mm	0,7 mq	20 W	23 Nm	IP44
HBS60B	12V batteria	30 Kg	650 mm	(B*)+380 mm	0,7 mq	20 W	23 Nm	IP44
HBS115	230 Vac 12 Vdc	30 Kg+30 kg	1300 mm	(B*)+380 mm	1,5 mq	20 W (x2)	23 Nm (x2)	IP44
HBS115B	12V batteria	30 Kg+30 kg	1300 mm	(B*)+380 mm	1,5 mq	20 W (x2)	23 Nm (x2)	IP44

- **grado di protezione: IP44** - degree protection IP44
- **compatto: consigliato per installazioni con spazio ridotto** - Compact: recommended for installation with reduced space
- **braccetti di movimentazione indicati per ante intere o spezzate** - HBS60 kit for 1 shutter, HBS115 kit for 2 shutters



Lunghezza 2 mt, 4 fili | 2 mt length, 4 wires

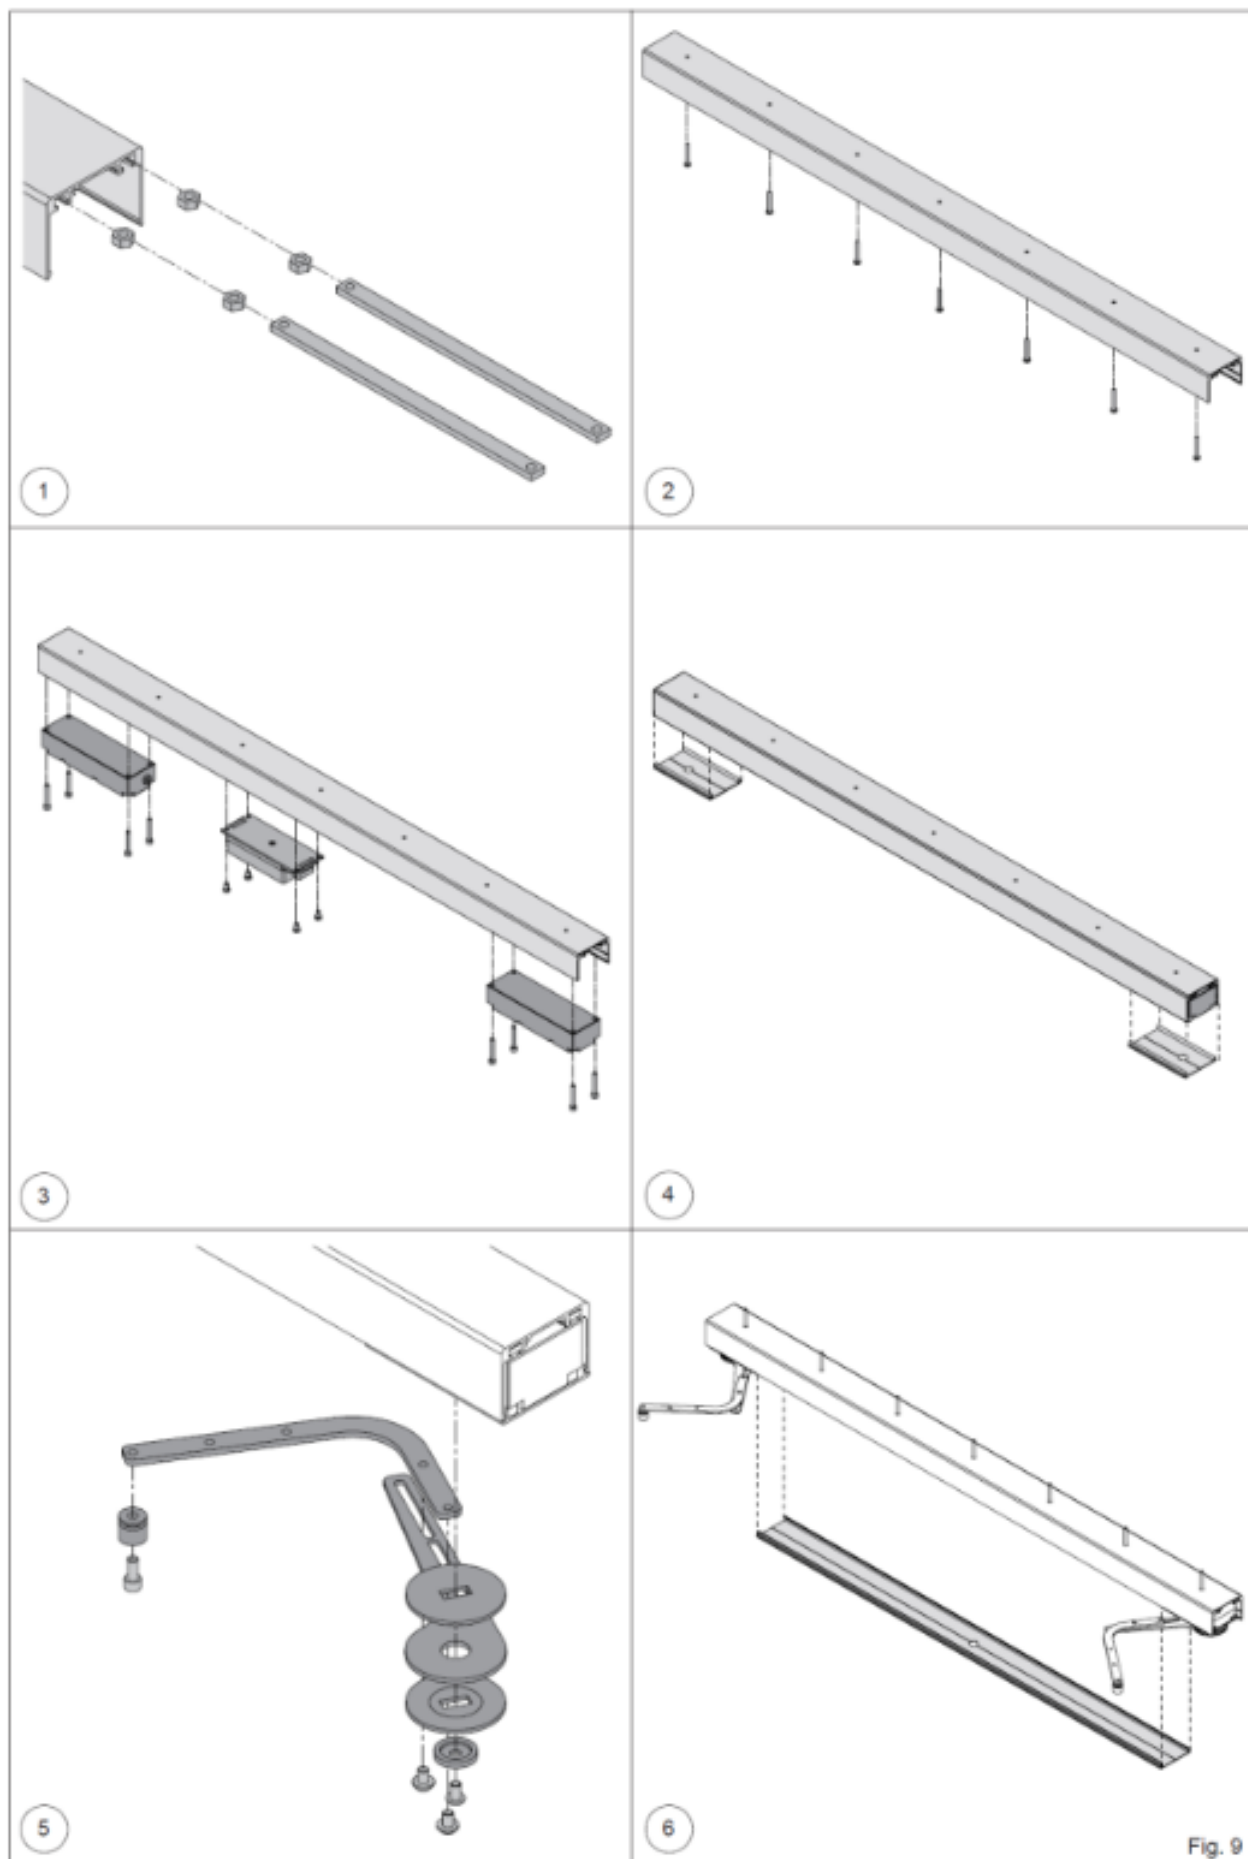


Fig. 9